

# **HOTdry**

Gerador de calor seco


*Curta todo o conforto  
de uma Sauna Seca*



- \* Acabamento em aço inox 430
- \* Aço carbono
- \* Quadro de comando digital



AQUECEDORES  
**NAMARRA**

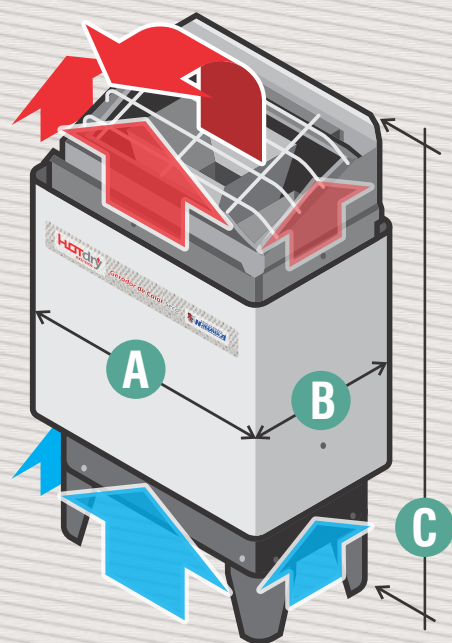

● ENTRADA DE AR FRIO ● SAÍDA DE AR QUENTE



QUADRO DE COMANDO DIGITAL



CÂMARA DE PROTEÇÃO DE FIAÇÃO

DIMENSÕES			
MODELOS	A	B	C
PRO	41 cm	26 cm	75 cm
EXTREME	78 cm	26 cm	75 cm

**COMPONENTES DE LINHA**

Mini defletor - Resistência blindada  
 Container - Quadro de comando digital

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

	CABINE PARA REGIÕES FRIAS	CABINE PARA REGIÕES QUENTES	POTÊNCIA-VOLTS-FASE	FIO (mm)	AMPERAGEM DE CONSUMO	EMBALAGEM	PESO
HOT DRY PRO	ATÉ 05m³	ATÉ 10m³	6Kw-220-BIF	6	28	01	11,565kg.
			6Kw-220-TRIF	6	16		
			6Kw-380-TRIF	6	14		
	ATÉ 10m³	ATÉ 15m³	9Kw-220-BIF	10	41	01	11,565kg.
			9Kw-220-TRIF	6	24		
			9Kw-380-TRIF	6	20		
ATÉ 15m³	ATÉ 22m³	12Kw-220-TRIF	6	55	01	11,565kg.	
		12Kw-380TRIF	6	32			
HOT DRY EXTREME	ATÉ 22m³	ATÉ 28m³	15Kw-220-TRIF	40	60	01	18,000kg.
			15Kw-380TRIF	35	40		
	ATÉ 28m³	ATÉ 33m³	18Kw-220-TRIF	48	65	01	18,000kg.
			18Kw-380TRIF	42	60		
	ATÉ 33m³	ATÉ 40m³	24Kw-220-TRIF	64	80	01	18,000kg.
			24Kw-380TRIF	57	60		



**Incisor Industria e Comércio Ltda.** Rua Dr. Oliveira, 599 - Barra do Imbuí - Cep 25965-175 - Teresópolis - RJ  
 Tels: (21) 2643-3302 - 2742-6234 - 2643-5402 - 99208-9517 - www.incisor.com.br - info@incisor.com.br

Nos reservamos o direito de mudanças nos projetos sem aviso prévio. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

PROJETO GRÁFICO  3-torres.com